


Verbindungs-muffen BVM für Dreimantelkabel bis 60 kV

Gusseiserne Verbindungs-muffen für Massekabel mit Bleiplatten, komplett für Dreimantelkabel N(A)EKEBA

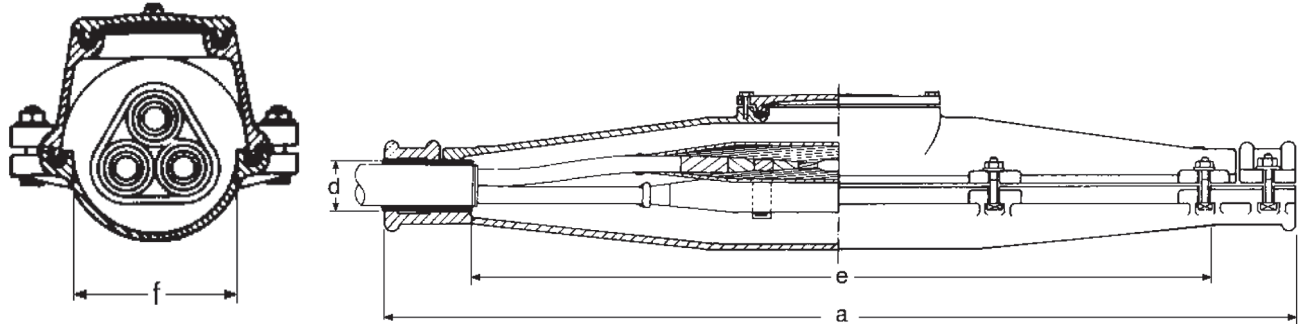

Typ	Abmessungen (mm)					
	a	b	c	d	e	f
BVM 1300	1260	250	200	87	1080	160
BVM 1500	1400	290	235	100	1180	190
BVM 1800	1800	350	300	115	1525	220
BVM 2200	2200	335	330	130	1880	220

Kabelzuordnung:

Spannung kV	Querschnitt in mm ²	Typ	Gewicht in kg ca.		Bleiplatten-Zuordnung Maße in mm
			leer , mit 3 Blei-Platten in kg ca.	Füllmasse in Liter ca	
10	25 - 50	BVM 1300 - 3	45	20	500 x 150
	70 - 120	BVM 1300 - 6	46	20	500 x 150
	150 - 185	BVM 1300 - 8	47	20	500 x 160
	240 - 300	BVM 1500 - 2	63	30	540 x 200
20	25 - 50	BVM 1300 - 11	47	20	600 x 150
	70 - 150	BVM 1300 - 14	48	20	620 x 160
	185	BVM 1500 - 4	66	30	640 x 180
	240 - 300	BVM 1500 - 6	67	30	700 x 200
30	25 - 70	BVM 1500 - 10	67	30	730 x 180
	95 - 150	BVM 1500 - 13	68	30	750 x 200
	185 - 240	BVM 1800 - 2	106	50	790 x 220
45	50 - 95	BVM 1800 - 5	110	50	940 x 245
	120 - 150	BVM 1800 - 7	110	50	940 x 245
60	70 - 120	BVM 2200 - 1	143	70	1120 x 300
	150 - 240	BVM 2200 - 2	143	70	1120 x 300

Die Muffen werden komplett mit Kreppwickelpapier, Feldsteuerungsmaterial, 3 Bleiplatten, Füllmasse und dem erforderlichen Montagekleinmaterial, sowie einer Montagezeichnung, **jedoch ohne** Verbinders und Lötzinn geliefert.

Abweichend vom Standard-Lieferumfang ist jede Zusammenstellung des Zubehörs nach Ihren Wünschen möglich. Bei der Bestellung bitte Kabeltyp, Querschnitte und Spannung angeben.